APE HOLLAND

Модель 200 вибропогружатель мод.

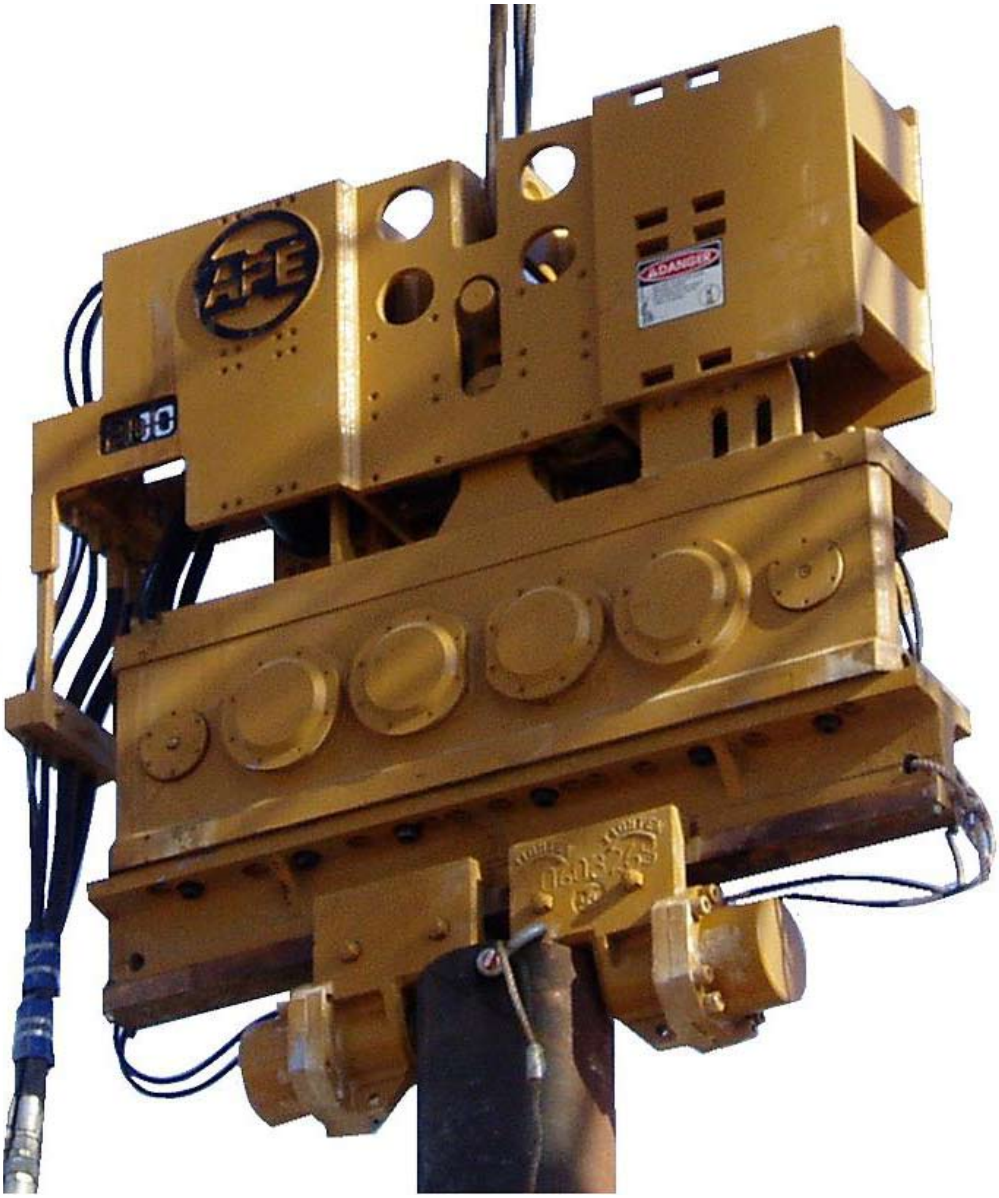

Параметры оборудования:	Модель 200
Эксцентриковый момент	51 кг-м
Частота	1.650 об/мин (стандартный)
	1.800 об/мин (максимальный)
Центробежная сила	1.512 кН (стандартный)
	1.797 кН (максимальный)
Амплитуда	30 мм
Максимальное тяговое усилие	1.335 кН (136 Т)
Эксцентриковая масса	581 кг
Динамическая масса	4.308 кг
Вес, в подвешенном состоянии	6.167 кг
Длина	256 см
Ширина	35 см
Высота (с зажимным устройством)	238 см
Длина гидравлического шланга (стандарт)	45 м

НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ	Модель 580
Двигатель	CAT C15
Мощность	580 л.с. (432 кВт)
Частота вращения	2100 об/мин
Рабочее давление в контуре вибратора	330 бар
Расход в контуре вибратора | (вперед и назад)	650 л/мин
Давление в контуре наголовника	350 бар
Расход в контуре наголовника	40 л/мин
Емкость топливного бака	660 л
Емкость основного бака с гидрожидкостью	2.050 л
Емкость резервного бака с гидрожидкостью	450 л
Вес (с жидкостью и топливом)	6.758 кг
Длина	350 cm
Ширина	183 cm
Высота	205 cm

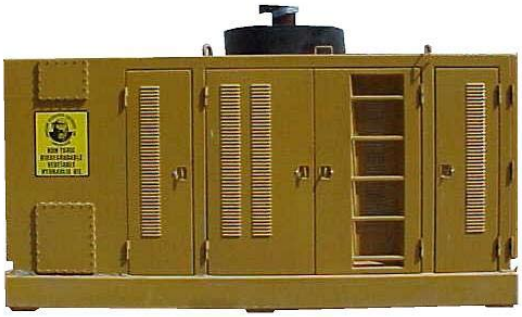

APE Holland BV, P.O. Box 34, 7990 AA Dwingeloo, The Netherlands
Телефон: +31(0) 593 54 08 91, Факс: +31(0) 593 54 27 84, www.apeholland.ru, info@apeholland.ru

Из-за постоянных улучшений мы советуем вам позвонить в APE Holland для самой последней литературы и спецификаций. 10/2007