APE HOLLAND

Модель 200-6 TUNGSTEN

ВИБРОПОГРУЖАТЕЛЬ МОД.

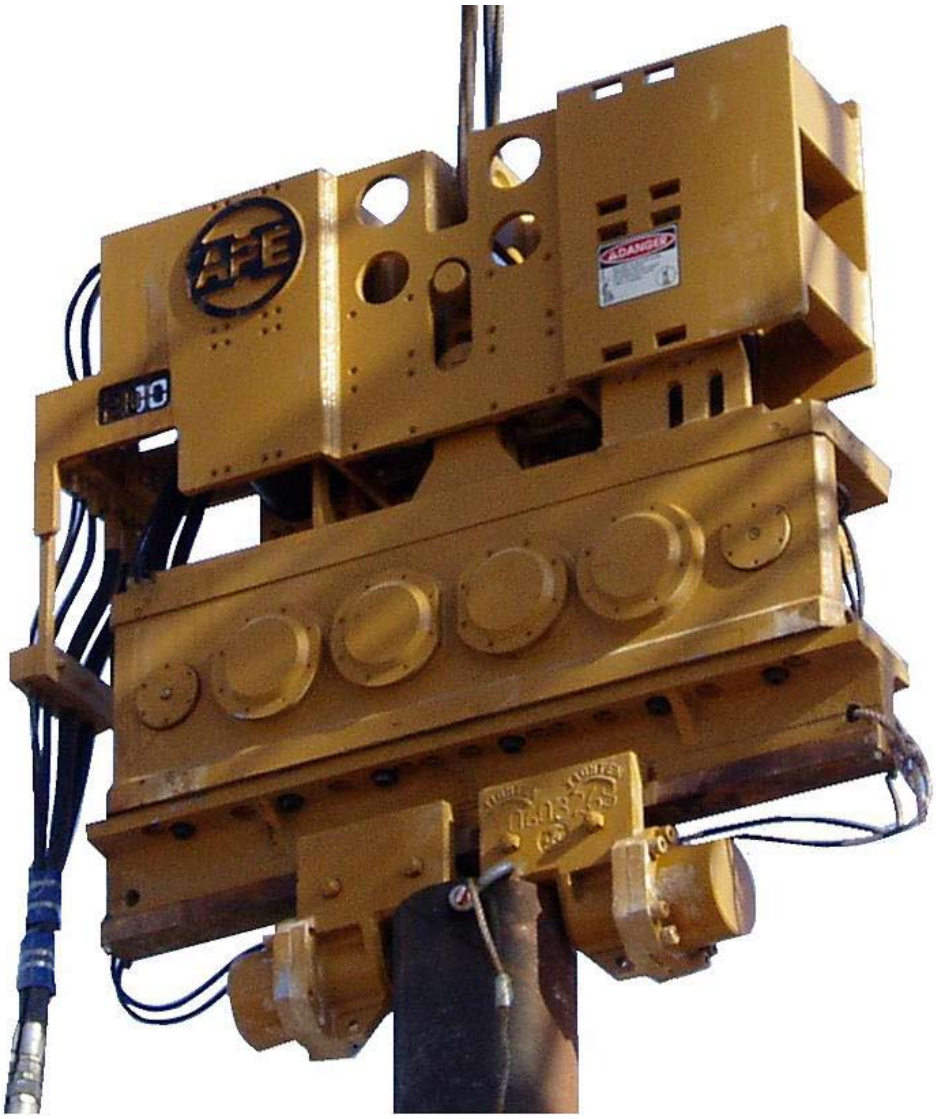

Putting Good Ideas To Work

Параметры оборудования:	Модель 200 T
Эксцентриковый момент	60 кг-м
Частота	1.800 об/мин
Центробежная сила	2.126 кН
Амплитуда	28 мм
Максимальное тяговое усилие	1.335 кН (136 T)
Эксцентриковая масса	744 кг
Динамическая масса	4.399 кг
Вес, в подвешенном состоянии	6.759 кг
Длина	256 см
Ширина	35 см
Высота (с зажимным устройством)	238 см
Длина гидравлического шланга (стандарт)	45 м

Extra hose length available in 15 meter (50 foot) sections.

НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ	Модель 700
Двигатель	CAT C18 ACERT
Мощность	700 л.с. (522 кВт)
Частота вращения	2100 об/мин
Рабочее давление в контуре вибратора	330 бар
Расход в контуре вибратора | (вперед и назад)	750 л/мин
Давление в контуре наголовника	350 бар
Расход в контуре наголовника	40 л/мин
Емкость топливного бака	550 л
Емкость основного бака с гидрожидкостью	2.000 л
Емкость резервного бака с гидрожидкостью	300 л
Вес (с жидкостью и топливом)	8.165 кг
Длина	396 cm
Ширина	179 cm
Высота	257 cm

APE Holland BV, P.O. Box 34, 7990 AA Dwingeloo, The Netherlands
Телефон: +31(0) 593 54 08 91, Факс: +31(0) 593 54 27 84, www.apeholland.ru, info@apeholland.ru

Из-за постоянных улучшений мы советуем вам позвонить в APE Holland для самой последней литературы и спецификаций. 10/2007