APE HOLLAND

Модель 600B вибропогружатель мод. “SUPER KONG”

APE HOLLAND

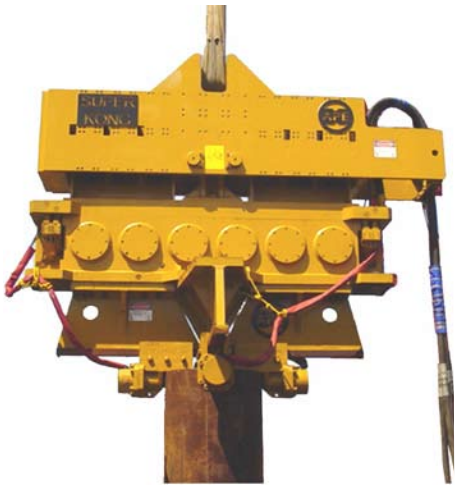

Параметры оборудования:	Модель 600
Эксцентриковый момент	230 кг-м
Частота	1.400 об/мин
Центробежная сила	4.948 кН
Амплитуда (with dual clamp)	42 мм
Амплитуда (with quad clamp)	31 мм
Максимальное тяговое усилие	2.224 кН (227 Т)
Эксцентриковая масса	2.313 кг
Динамическая масса	19.074 кг
Suspended weight (with sheet clamp & hoses)	15.650 кг
Suspended weight (with 3,35 beam, clamps & hoses)	17.235 кг
Suspended weight (with quad clamp & hoses)	28.125 кг
Длина	430 см
Ширина	90см
Высота (with 2,5m beam and clamps)	244 см
Высота (with quad clamp)	280 см
Длина гидравлического шланга (стандарт)	45 м

Параметры оборудования:	Модель 1050
Двигатель	CAT C27 ACERT
Макс. мощность	1.050 лс
Max давление привода	330 бар
Max гидравлич. поток	920 литр/мин
Изготовитель насосов	Parker
Давление зажима	350 бар
Поток насоса зажима	40 литр/мин
Вес	11.689 кг
Длина	472 см
Ширина	183 см
Высота	245 см
Вместимость топлива	650 Л
Гидрав.бак (главный)	2.500 Л
Гидрав.бак (резерв)	400 Л

APE Holland BV, P.O. Box 34, 7990 AA Dwingeloo, The Netherlands
Телефон: +31(0) 593 54 08 91, Факс: +31(0) 593 54 27 84, www.apeholland.ru, info@apeholland.ru

Из-за постоянных улучшений мы советуем вам позвонить в APE Holland для самой последней литературы и спецификаций. 10/2007